

DS-7200HGHI-F2



Особенности:


- Возможность подключения HD-TVI, AHD, сетевых и аналоговых камер;
- Поддержка протокола HIKVISION-S для подключения камеры через коаксиальный кабель;
- Поддерживает подключение IP камер до 2МП;
- Разрешение кодирования до 720р;
- HDMI, VGA выходы с разрешением 1080р;
- Новый GUI интерфейс, поддержка интерфейса на казахском языке;
- Мгновенное воспроизведение в многоканальном режиме просмотра;
- Синхронное воспроизведение 16-каналов;
- Основной поток и доп. поток для локального / удаленного воспроизведения;
- Поддержка VCA функций (пересечение линии, вторжение);
- Настройка поиска и воспроизведение по ключевым словам;
- Поддержка блокировки и разблокирования видео файлов;
- Два интерфейса SATA;
- Один RJ45 10M / 100Mbps
- Поддерживает доступ EZVIZ Cloud P2P;
- Поддержка Hikvision DDNS;



Спецификация

Видео/аудио вход	
Формат сжатия:	H.264
Видео входы:	16-каналов; BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω)
Поддержка типов камер HDTVI:	720p/25Hz, 720p/30Hz
Поддержка типов камер AHD:	720p/25Hz, 720p/30Hz
Поддержка IP камер:	2 канала, до 2МП
Аудио сжатие:	G.711г
Аудиовход:	1-канал RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Видео/аудио выход	
HDMI выход:	1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60 Hz
VGA выход:	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Скорость записи:	<ul style="list-style-type: none"> •Главный поток: 720p - 25 кадров/с •Доп поток: WD1/4CIF - 12 кадров/с, CIF/QVGA/QCIF - 25 кадров/с
Видео битрейт:	32 Kbps - 4 Mbps
Аудио выход:	1-кан, RCA (Linear, 1KΩ)
Аудио битрейт:	64 Kbps
Тип потока:	Видео, видео и аудио
Двойной поток	поддерживается
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Жесткий диск	
Тип интерфейса	2 SATA
Объем	до 6 TB каждый
Наружные интерфейсы	
Сетевые интерфейсы:	1, RJ45 10M/100/1000M Ethernet-интерфейс
Сетевые протоколы:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Удаленные подключения:	128
USB интерфейс:	2 x USB 2.0
Тревога:	нет
Общие	
Питание	DC 12V
Потребляемая мощность	< 20Вт (без жесткого диска или DVD-R/W)
Рабочая температура	-10°C~+55°C
Допустимая влажность при работе	10%~90%
Размер (мм)	380x320x48 мм
Вес	< 2 Кг (без HDD)

Physical Interfaces

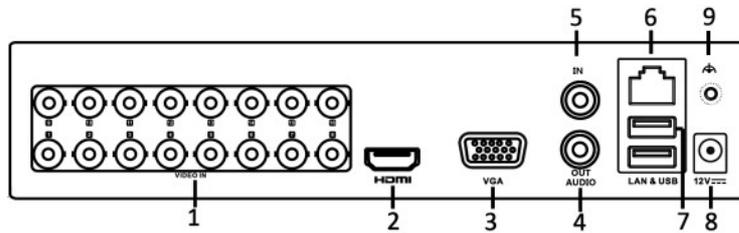

NOTE

The rear panel of DS-7208HGHI-F2 provides 8 video input interfaces.

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	6	LAN Network Interface
2	HDMI Interface	7	USB Interface
3	VGA Interface	8	GND
4	AUDIO OUT	9	12 VDC Power Input
5	AUDIO IN		

Available Models

DS-7208HGHI-F2, DS-7216HGHI-F2

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761