



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер + 1 канал IP@3Мп (до 5 каналов с полным замещением аналоговых каналов)

DS-7204HQHI-F1/N




DS-7204HQHI-F1/N



Общая информация

- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD и IP-камер
- 4 канала
- Запись видео с разрешением до 1080p HD-TVI/3Мп IP
- Видеовыход с разрешением до 4K
- 1 SATA HDD до 6TB
- 4/1 аудио входа/выхода
- 4/1 тревожных входов/выходов
- 1 RJ45 10M/100M сетевых интерфейса
- Поддержка интерфейса на казахском языке

Интерфейсы задней панели

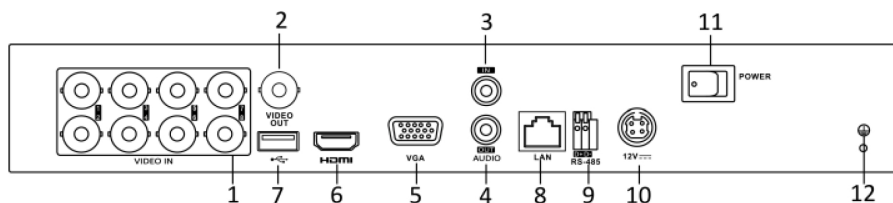

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	7	USB
2	Видеовыход	8	LAN
3	Аудиовход	9	RS-485
4	Аудиовыход	10	Питание DC12B
5	VGA	11	Вкл./ Выкл.
6	HDMI	12	Заземление

Спецификации

	DS-7204HQHI-F1/N
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.264
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры	4 канала BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
IP-камеры	по умолчанию 1 канал (до 5)
Стандарт аудиосжатия	G.711u
Аудиовход	4 канала RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Разрешение вывода	HDMI: до 4K VGA: до 2Мп CVBS: до WD1
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 1080p@12к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с AHD канал: 720p@25к/с IP-канал: 3Мп @25к/с
Дополнительный поток	WD1/4CIF/2CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@ 1/16 к/с ~ 25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32кбит/с — 6Мбит/с
Битрейт аудио	64кбит/с
Синхронное воспроизведение	4@
Сеть	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Жесткий диск	
SATA	1 SATA

Объем	До 6ТБ каждый
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet
USB-интерфейс	2 USB 2.0
Последовательный интерфейс	RS-485, полудуплексный
Тревожные вход/выход	4/1
Общие	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность (без HDD)	До 15Вт
Рабочие условия	-10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	315 × 242 × 45 мм
Вес (нетто)	≤2кг (без HDD)