



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых/ HD-TVI и AHD камер, + 2канала IP@4Мп (до 10 каналов с полным замещением аналоговых каналов)

DS-7208HUNI-F2/N





- Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD и IP-камер
- 8 каналов
- Запись видео с разрешением до 3Мп HD-TVI/4Мп IP
- 1 SATA HDD до 6ТБ
- 8/1 аудио входа/выхода
- 8/4 тревожных входов/выходов
- 1 RJ45 10М/100М сетевых интерфейса
- Поддержка интерфейса на казахском языке

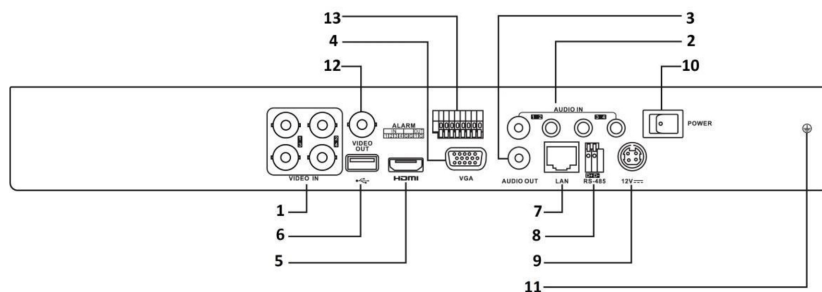

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видеовход	8	RS-485
2	Аудиовход	9	Питание DC12B
3	Аудиовыход	10	Вкл./ Выкл.
4	VGA	11	Заземление
5	HDMI	12	Видеовыход
6	USB	13	Тревожные вход/ выход
7	LAN		

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-7208HUNI-F2/N
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.264+ / H.264
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры	8 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
IP-камеры	по умолчанию 2 канала (до 10)
Стандарт аудиосжатия	G.711u
Аудиовход	8 каналов RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Разрешение вывода	HDMI: до 4K VGA: до 2Mп CVBS: до WD1
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 3Mп@15к/с, 1080p@25к/с AHD канал: 720p@25к/с IP-канал: 4Mп @25к/с
Дополнительный поток	WD1/4CIF/2CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@ 1/16 к/с ~ 25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32кбит/с — 16Мбит/с
Битрейт аудио	64кбит/с
Сеть	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Жесткий диск	
SATA	2 SATA
Объем	До 6ТБ каждый
Интерфейсы	

Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet
USB-интерфейс	2 USB 2.0
Последовательный интерфейс	RS-485, полудуплексный
Тревожные вход/выход	8/4
Общие	
Питание	DC12В
Потребляемая мощность (без HDD)	До 20Вт
Рабочие условия	-10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	380 × 320 × 48 мм
Вес (нетто)	≤2кг (без HDD)