

## DS-7200HUNI-F2/S



### Особенности:

#### Видео входы и сжатие

Возможность подключения HD-TVI, AHD, сетевых и аналоговых камер;  
Поддержка протокола HIKVISION-S для подключения камеры через коаксиальный кабель;  
Поддержка H.264 и H.264+, высокое качество видео с минимальным битрейтом;  
Поддержка нулевого канала кодирования;  
Поддержка 2 IP камер до 4Мп  
Поддержка Turbo HD: 5Мп 20 к/с, и 4 Мп - 25к/с  
Передача на большое расстояние по коаксиальному кабелю 1080p - 800 метров, 720p - 1200метров

#### Видеовыход и Экстранет доступа

Синхронный HDMI, VGA выходы;  
Диагностика качества видео;  
Поддерживает доступ EZVIZ Cloud P2P;  
Поддержка Hikvision DDNS;

#### Запись видео и хранения

Новый GUI интерфейс, поддержка казахского языка;  
Резервирование записи и запись по выходным;  
Основной поток и доп. поток настраиваемые для одновременной записи;  
Поддержка блокировки и разблокирования видео файлов;  
Управление группой HDD; разные параметры могут быть назначены различным камерам под режим квот;  
Один интерфейса SATA;  
Поддерживает доступ Cloud P2P (One Drive, Google Drive или Drop Box);

#### Воспроизведение видео

Мгновенное воспроизведение в многоканальном режиме просмотра;  
Синхронное воспроизведение 4/8-канала с разрешением до 5МП;  
Основной поток и доп. поток для локального / удаленного воспроизведения;  
Воспроизведение с помощью смарт-поиска и поиска VCA;  
Настройка поиска и воспроизведение по ключевым словам;

#### Тревога


Сигнал тревоги: потери видеосигнала, обнаружение движения, тревожные датчики и т.д.;  
Поддерживает VCA функции с IP и аналоговых камер



## Спецификация

Видео/аудио вход	
Формат сжатия:	H.264+
Видео входы:	8-каналов; BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω)
Поддержка типов камер HDTVI:	5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz, 3MP
Поддержка типов камер AHD:	1080p, 720p
Поддержка IP камер:	2 канала, до 4МП
Аудио сжатие:	G.711г
Аудиовход:	4-канала RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Видео/аудио выход	
HDMI выход:	4K 3840x2160, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x68/60Hz
VGA выход:	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
CVBS выход:	Есть
Разрешение кодирования:	5МП , 4Мп, 3МП, 1080p, 720p, VGA
Скорость записи:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Главный поток: 5МП - 10к/с, 4Мп - 12 к/с, 3МП - 12к/с, 1080p / 720p - 25 к/с</li> <li>•Доп поток: WD1/4CIF - 12 кадров/с, CIF/QVGA/QCIF - 25 кадров/с</li> </ul>
Видео битрейт:	32 Kbps-10 Mbps
Аудио выход:	1-кан, RCA (Linear, 1KΩ)
Аудио битрейт:	64 Kbps
Двойной поток	поддерживается
Синхронное воспроизведение	8 каналов
Жесткий диск	
Тип интерфейса	1 SATA
Объем	до 6 TB
Наружные интерфейсы	
Сетевые интерфейсы:	1, RJ45 10M/100/1000M Ethernet-интерфейс
Сетевые протоколы:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Удаленные подключения:	128
Интерфейс последовательного ввода/вывода:	1 RS-485 интерфейс для PTZ управление
USB интерфейс:	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Тревога:	8/4
Общие	
Питание	DC 12В
Потребляемая мощность	< 20Вт (без жесткого диска или DVD-R/W)
Рабочая температура	-10°C~+55°C
Допустимая влажность при работе	10%~90%
Размер (мм)	315x242x45 мм
Вес	< 1.5 Kg (без HDD)

## Physical Interfaces

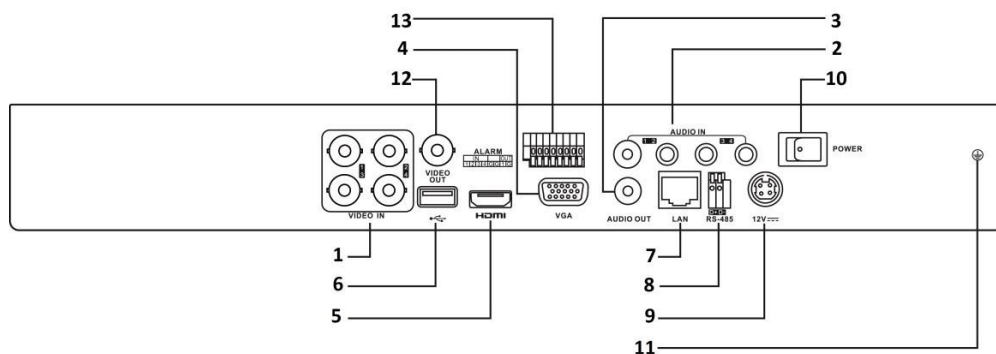

### NOTE

The rear panels of DS-7208/7216HUHI-F2/S provide 8/16 video input interfaces.

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
3	AUDIO OUT, RCA Connector	10	Power Switch
4	VGA Interface	11	GND
5	HDMI Interface	12	VIDEO OUT
6	USB Interface	13	Alarm In/Out
7	LAN Network Interface		

## Available Models

DS-7204HUHI-F2/S, DS-7208HUHI-F2/S, DS-7216HUHI-F2/S

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com